



博莱德 M 型消防头盔

Made in Germany

M 型消防头盔为德国原装进口。设计概念来自世界各地的消防精英，它绝对能符合消防工作上的各种不同需要。M 型消防头盔备有两种不同的型号：A 型（半盔式）或 B 型（全盔式）。

产品规格

结构

- A 型（半盔式）和 B 型（全盔式）头盔的外壳可以互换，以满足灭火、高空作业、搜救的应用。
- 头盔能提供足够的空间，以便印刷官阶、标志和文字。
- 外壳和前框有 7 种颜色选择，反光条有 3 种颜色选择，允许不同的颜色组合以显示职称区别。
- 头盔由 29 中配件组成。
- 全对称晶型设计完全覆盖头盔内部，隔离高温、火焰、火花或液体。
- 佩戴头盔后仍然可以使用听诊器、手机和通讯设备。
- 头盔重量为 1500 克。
- 头盔符合欧洲 EN443-2008 标准。
- A 型（半盔式）和 B 型（全盔式）头盔对冲击防护的表现力相同。
- 面屏和防护眼镜都符合欧洲 EN14458-2004 标准，可用于灭火作业。
- 所有配件必须经过测试并获得认证。
- 搭配使用全面具的组合必须获得认证。

装配和维修


- 为方便保养、维修和清洁，头盔的所有组件必须可以快速装配和容易拆卸。
- 只需数分钟就可以拆卸或装配头盔。
- 任何组件都可以作为备件单独提供。



博莱德亚洲太平洋 Bullard Asia Pacific Pte. Ltd
新加坡沈氏通道 701 号 LHK 大厦#04-03
邮编：387383
电邮：bullardasia@bullard.com
电话：+65 6745 0556 传真：+65 6745 5176



博莱德 M 型消防头盔

 Made in Germany

外壳

- 由玻璃钢复合材料制成，可抵御高温、火焰、冲击和刺穿。
- 最低要求：表面温度到达 300°C，可维持 8 分钟，不脱层。
- A 型（半盔式）和 B 型（全盔式）头盔都来自同一个独具匠心的设计。

油漆

- 三层水溶性环保油漆。使表面显光泽，可防紫外线。

内壳

- 有高密度聚氨酯材料制成，可选配使用聚氨酯涂层。

面屏

- 三维注塑成型，最低厚度为 2 毫米。提供最大视角，上方 7°、下方 45° 以及左右两侧 105°。面屏的长度不短于 20 厘米，可完全收缩至外壳内侧。面屏的伸出和缩回都不会妨碍到防护眼镜和眼罩的使用。可覆盖一般的全面具。
- 可以轻易地更换整块面屏。
- 佩戴手套不会妨碍拉出或收回面屏。
- 标配抗刮花和防雾涂层。另可选配镀金面屏。

支撑架


- 提供最大的舒适性、功能性和通风效果。
- 跟佩戴者的头部接触减到最小。
- 所有配件都能快速松开。
- 所有面料、线都有芳纶制成；所有衬垫由不燃性泡棉制成；所有塑料部件由不燃性尼龙制成。
- 头箍/棘轮系统
- 头盔由棘轮头箍调节大小，范围是 50-65 厘米。佩戴至头盔上或穿上手套都可以调整大



博莱德亚洲太平洋 Bullard Asia Pacific Pte. Ltd
新加坡沈氏通道 701 号 LHK 大厦#04-03
邮编：387383
电邮：bullardasia@bullard.com
电话：+65 6745 0556 传真：+65 6745 5176



博莱德 M 型消防头盔

 Made in Germany

小。恰当的佩戴和调节头盔是不会影响到全面具和眼罩的密封。

- 头箍的前额部分、颈背箍（后部分）和棘轮系统都是独立的，可进行垂直和水平方向的调整。为实现舒适和平衡，整个头箍、棘轮系统都能够快速地松开，以及快速地进行垂直和水平方向的调整。
- 帽冠可以快速连接到后方框架，左右两侧可搭扣骨传导耳机。

下巴束带

- 前束带课选配面额垫，左右两侧可单独调整。
- 面颊侧配备快速拆解扣。可调整的两点式后束带连接到头盔后方。X 型二维设计的后束带紧贴佩戴者的颈部。

披肩

- 可选配两侧芳纶织物和荷式披肩。
- 四层荷式披肩由 Nomex 纤维外层、防水层、透气膜和内衬组成。

配件

可选配一下配件。

搭配全面具

- 可调二点式全面具配适器，可搭配一般的全面具。

灯光照明

- 外壳下缘左右两侧可安装电筒适配器。电筒紧固件可垂直拆卸、调整角度。装置可搭配大部分手电筒品牌。采用光二极管（LED）技术，可使用 3 号（AA）电池或 5 号（AAA）电池。

骨传导系统

- 支撑架前方左右两侧的两个固定点可安装耳机，头盔内克搭扣扩音器。迅速触发适配器成为头盔的一部分，适当的表面压力使传输更有效。
- 不会干扰一般的全面具，能搭配一般的无线传出器材。



博莱德亚洲太平洋 Bullard Asia Pacific Pte. Ltd
新加坡沈氏通道 701 号 LHK 大厦#04-03
邮编：387383
电邮：bullardasia@bullard.com
电话：+65 6745 0556 传真：+65 6745 5176



博莱德 M 型消防头盔

Made in Germany

防护眼罩

- 符合欧洲 EN166 标准。聚碳酸酯材质的镜片必须能容易更换。
- 固定带可快速松开。
- 可配合眼镜的使用，或镶配处方镜片。眼罩连接固定到头箍。


防护眼镜。

- 符合欧洲 EN 14458 标准，可完全收缩会头盔内。

可选配配件以悬挂在消防车和腰带上。

质保期

2 年保修。

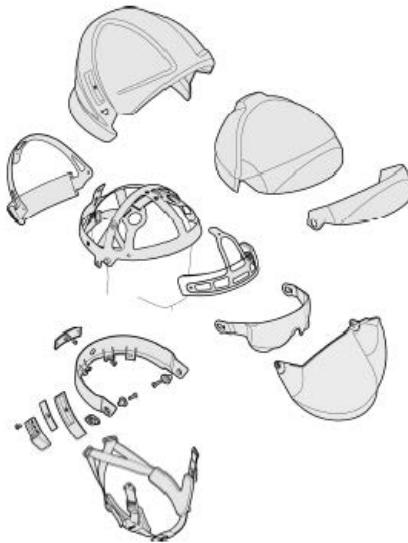


本翻译文本内容以英语原文为准



博莱德亚洲太平洋 Bullard Asia Pacific Pte. Ltd
新加坡沈氏通道 701 号 LHK 大厦#04-03
邮编: 387383
电邮: bullardasia@bullard.com
电话: +65 6745 0556 传真: +65 6745 5176



博莱德 M 型消防头盔


 Made in Germany

博莱德 M 型消防头盔为德国原装进口。设计概念来自世界各地的消防精英，它绝对能满足灭火、高空作业、医疗、搜救等各种不同的需要。M 型消防头盔备有两种不同的型号：A 型（半盔式）或 B 型（全盔式）。外壳可以互换。

技术参数

- 由玻璃钢复合材料制成，能极度抵御高温、火焰、冲击和刺穿。
- 头盔符合欧洲 EN443 - 2008 标准。
- 抗冲击：5 kg 千克落锤，123 – 6 J 焦耳能量，+50° C 下穿透的冲击力不超过
- $\leq 11\text{KN}$ ，-40° C 下不超过 $\leq 13\text{KN}$ 。
- 抗刺穿：用 86 g 克重钢珠，以每秒 120 米的速度射击头盔，外壳没有被打穿。
- 绝缘性：在 1200V 伏特电压下，穿透的电流不超 0.1mA 安培。
- 火焰吞没测试：5 秒钟内头盔上的火焰自动熄灭，并没有滴下物。
- 面屏和防护眼镜符合欧洲 EN14458 - 2004 标准，可用于灭火作业。
- 可选配防护眼罩，符合欧洲 EN166 标准。
- 水性油漆，防紫外线。
- 棘轮头箍调节大小，50 – 65 厘米。
- 综合式设计让头盔能搭配多样配件：全面具、手电筒或电子通信设备。
- 由 29 种配件组成，平均重量 1,500 克。
- 质保期：2 年。



 Made in Germany



博莱德亚洲太平洋 Bullard Asia Pacific Pte. Ltd
新加坡沈氏通道 701 号 LHK 大厦#04-03
邮编：387383
电邮：bullardasia@bullard.com
电话：+65 6745 0556 传真：+65 6745 5176